


## Кассетный кондиционер сплит-система

### Технические характеристики

МОДЕЛЬ		ACI-140HPS3		
Питание		380/3/50		В/фаз/Гц
		Режим охлаждения	Режим обогрева	
Мощность		14100	15240	Вт
Потребляемая мощность		5150	5370	Вт
Номинальный ток		10.5		А
Энергоэффективность (охлаждение (ERR)/обогрев (COP))		2.72	2.78	
Охлаждающий агент		R410a (3250 g)		
Модель вентилятора		YDK90-6E		
Марка вентилятора		Welling		
Расход воздуха на вентиляторе	Выс/Сред/Низ	1540/1300/1120		м <sup>3</sup> /ч
Мощность вентилятора		165/120/100		Вт
Звуковое давление (Lp)	Выс/Сред/Низ	44/43/41		дБ(А)
Нетто размеры прибора	ДхВхШ	840х300х840		мм
Нетто размеры панели	ДхВхШ	950х55х950		мм
Размеры прибора в упаковке	ДхВхШ	900х320х900		мм
Размеры панели в упаковке	ДхВхШ	1035х90х1035		мм
Масса прибора	брутто/нетто	30/24		кг
Масса панели	брутто/нетто	11/9		кг
	жидкость/газ	1/2 - 3/4		дюйма
Диаметр труб		12,7 - 19,05		мм
	конденсат в помещении	25		мм
Максимальная длина соединительных труб	по горизонтали	25		м
	по вертикали	15		м
	внутренний / наружный	5 x 4.0		мм <sup>2</sup>
Электрические соединения	сигнал между наруж и внутр	2 x 1.5		мм <sup>2</sup>
	питание внутреннего	3 x 4.0		мм <sup>2</sup>
Наружный блок		AOU-140HPS3		

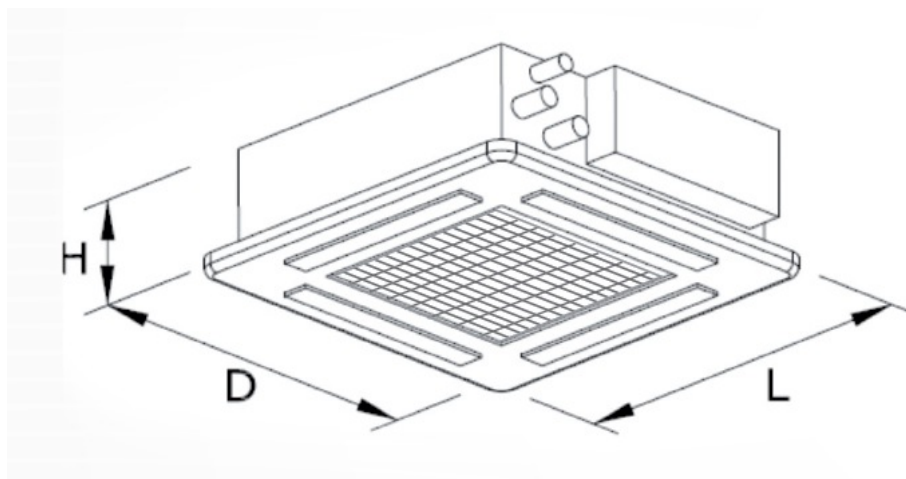

ACI-140HPS3